











ARTLIGHT

MICRÓFONOS PG ALTA™



Micrófono para voces



PGA58

Micrófono para voces



Voz principal

9

50Hz - 16kHz



PGA**27**



Estudio casero Guitarra acústica Instrumentos guitarra o baio



PGA81

Micrófono para instrumentos



Guitarra acústica Instrumentos acúcsticos Sobre cabeza en baterias percusiones



PGA181

Micrófono para instrumentos



Estudio casero Guitarra acústica Instrumentos acisticos Amplificador de guitarra o baio voces



PGA**57**





guitarra o bajo

P !!!! 70Hz - 15kHz

MICRÓFONOS SM

70Hz - 15kHz

SM48

Micrófono para voces







Micrófono para voces

SM**58**



Cantantes Coros



SM**86**





Cantantes



SM**57**

Micrófono para instrumentos



Amplificadores de Guitarra y Bajo Metales Saxofón Hamónica

Tarola o Toms



40Hz - 15kHz

SM137

Micrófono para instrumentos



Contrabaio Cuerdas Piano Alientos de madera

Guitarra acústica



SM27

Micrófono multiusos



Piano/Órgano Voz en Estudio Instrumentos de cuerda Metales y Alientos Tambores



55Hz - 14kHz

BETA52

Micrófono para bombo





Amplificador de bajo Bajo acústico



BETA57

Micrófono para instrumentos



Amplificadores de



BETA58

Micrófono para voces



BETA87



Micrófono para voces





BETA181

Micrófono de captación lateral



BETA98AMP Micrófono miniatura para toms



BETA91A

Micrófono para bombo



Rombo

!!!!! 20Hz - 20kHz

BETA98H/C

50Hz - 16kHz

Micrófono para instrumentos



!!!!! 20Hz - 20kHz

BETA**56A**

Micrófono para tarola y tom-tom



Redoblante Tom-tom Conga Amplificadores de guitarra y bajo Metales Saxofón



DMK57-52





SISTEMAS INALAMBRICOS BLX™



MICRÓFONO DE MANO

BLX24/PG58
Con cápsula P658
BLX24/SM58®
Con cápsula P658 SM58®
BLX24/BETA584®
Con cápsula P658 BETA584®

DIADEMA

BLX14/P31 Con diadema PGA31 BLX14/SM31 Con diadema SM31



INSTRUMENTOS

BLX14
Con cable para guitarra WA302
BLX14/Beta98HC
Con micrófono BETA98H/C para
vientos



LAVALIER

BLX14/CVL Con micrófono B98H/C para vientos



SISTEMAS DUALES

DE MANO
BLX288/PG58
Con 2 micrófonos de mano P658
DE SOLAPA
BLX188/CVL
Con 2 micrófonos lavalier CVI

DOBLE COMBINADO
BLX1288/P31
Con micrófono de mano P658 y
diadema P631
BLX1288/CVL
Con micrófono de mano P658 y
lavalier P31

SISTEMAS INALAMBRICOS DIGITALES PGX™

CALIDAD TOTAL, CONFIANZA TOTAL



MICRÓFONO DE MANO

PGXD24/PG58 Con cápsula PG58 PGXD24/SM58 Con cápsula SM58 PGXD24/SM86 Con cápsula SM86 PGXD24/Beta58A Con cápsula Beta58A



DIADEMA

PGXD14/P31 Con diadema PGA31



INSTRUMENTOS

PGXD14
Con cable para guitarra WA302
PGXD14/BETA98H
Con micrófono Beta98H/C para



LAVALIER

PGXD14/93 Con microfóno omni SM93 PGXD14/85 Con micrófono cardioide WL185

SISTEMAS INALAMBRICOS DIGITALES GLX-D™

DIGITAL TOTAL



DIADEMA

GLXD14/P31 Con diadema PGA31 GLXD14/SM31 Con diadema SM31 GLXD14/SM35 Con diadema SM35



INSTRUMENTOS

GLXD14
Con cable para guitarra WA302
GLXD14/Beta98H
Con micrófono B98H/C para vientos



LAVALIER

GLXD14/93 Con micrófono omni SM93 GLXD14/85 Con micrófono cardioide WL185



PEDAL PARA GUITARRA

GLXD16 Receptor GLXD6, transmisor GLXD1, cable de guitarra superior WA305

MICRÓFONO DE MANO



MOTIVTM

EL ESTUDIO DE GRABACIÓN. DESDE CUALQUIER LUGAR

Capture interpretaciones legendarias en cualquier lugar con un estudio de grabación digital portátil que cuenta con noventa años de experiencia. Los Micrófonos Digitales y Soluciones de Grabación MOTIV son la opción más compacta, elegante y sólida. Con una integración de Mac/PC/iOS eficiente y la aplicación móvil ShurePlusTM MOTIV gratuita para grabación y monitoreo de todos los productos MOTIV, el único enfoque es obtener la mejor toma, en casa o en dondequiera que esté.



MV5

 \bigcirc

Micrófono de condensador digital para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

Calidad, estilo y potencia en acción.

Facilita la grabación digital con los tres modos DSP integrados y predefinidos. Ideal para podcasts, doblajes o grabación de pistas con voces o instrumentos. Salida para auriculares integrada para un monitoreo en tiempo real



MV**51**



Micrófono de condensador digital de diafragma grande para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

Grabación con monitoreo en tiempo real y cinco configuraciones predefinidas DSP

Combina una capacidad de grabación digital impecable con un estilo vanguardista y un robusto diseño en metal que le permite llevarlo a cualquier lugar

Un panel integrado táctil le da un rápido acceso a los controles de ganancia, modo DSP, silenciamiento y volumen de los auriculares Soporte plegable integrado y con rosca para grabar desde el escritorio o desde cualquier pedestal de micrófono estándar



MV88 9999

Micrófono de condensador estéreo digital para iPhone, iPod e iPad

Grabación en estéreo, portátil.

Un micrófono estéreo con todas las funcionalidades necesarias, con un diseño discreto y duradero para las grabaciones portátiles Realiza grabaciones en estéreo y con alta resolución en 24-bit/48 kHz con la aplicación ShurePlus™ MOTIV™

El innovador cilindro rotatorio del micrófono captura eficazmente el sonido estéreo en modo de video horizontal y vertical



M√i



La grabación digital simple y flexible ahora en cualquier lugar.

Entrada en combinación XLR (con alimentación Phantom +12-48V) y 6,35mm (1/4 pulg.) para su micrófono o instrumento preferido

Cinco configuraciones predeterminadas DSP y un panel integrado táctil para controlar el volumen, la ganancia y el modo permiten que se concentre en el proceso creativo Su diseño robusto metálico permite realizar grabaciones digitales de calidad y confiables en cualquier lugar



M/I

S ShurePlus MOTIV™

El estudio de grabación pasó a ser mucho más pequeño. Controle toda la línea de productos

Aplicación de control móvil iOS



Micrófono de condensador omnidireccional de solapa para iPhone, iPod y iPad

Grabación superior de audio para teléfonos móviles.

El conector TRRS de 1/8" (3,5 mm) se conecta a cualquier teléfono móvil o tableta a través de la entrada del auricular Cuenta con un diseño elegante en miniatura para una presentación discreta La relación señal-ruido, el rango dinámico y el máximo SPL son los mejores de su clase

UNA CREACIÓN PARA LOS CREADORES

SOLO CONECTA TU TELÉFONO

MV88+ VIDEO KIT

Desarrollado con base en el éxito y diseño clásico del micrófono condensador digital estáreo MV88

Hecho para podcasters, reporteros, creadores de contenido, sonido directo y músicos que desean grabar audio inmerso, rico y de alta calidad en cualquier lugar.

El MV88+ acentúa el poder de la flexibilidad, permitiéndoles transformar su teléfono en un equipo móvil de audio y video de nivel profesional.



Funcionamiento inmediato Compatible con dispositivos iOS,

GRAFÍA GRABACIÓN DE AUDI



ENTREVISTA EN VIDEO





Drums & Estudio Kits

Juegos para batería

Paquetes completos de micrófonos par batería de calidad profesional para presentaciones y grabaciones en estudio o en vivo.



DMK 57-52 Juego de 4 micrófonos para batería

- 3 SM57 para toms
- 1 Beta52A para bombo
- 3 Clips para micrófonos 1 Estuche de transporte
- PGADrumKit5 Juego de 5 micrófonos para batería
- PGA52 para bombo
- 3 PGA56 para toms 1 PGA57 para tarola 1 Clip para micrófono
- Montajes para batería
- 5 Cables XLR-XLR de 4.57m.
- 1 Estuche de transporte



PGADrumKit7 Juego de 7 micrófonos para batería

- 1 PGA52 para bombo
- 3 PGA56 para toms 1 PGA57 para tarola 2 PGA81 para platilios
- 3 Clips para micrófonos
- 3 Montajes para batería 7 Cables XLR-XLR de 4.57m.
- 1 Estuche de transporte

Juegos para estudios

Juego de micrófonos de calidad profesional para presentaciones y grabaciones.



PGAStudioKit4 Juego de 4 micrófonos para gabación

- 1 PGA52 para bombo 1 PGA57 para tarola 2 PGA81 para platilios
- 3 Clips para micrófonos
- 4 Cables XLR-XLR de 4.57m.
- 1 Estuche de transporte

Auriculares Aislantes de Sonido



- · Sonido de rango completo
- Diseño aislante de sonido
- Microbocina de alta definición +puerto de bajos sintonizado
- Incluye juego de accesorios
- Disponible en color negro o translucido



- · Sonido detallado con graves profundos
- Diseño aislante de sonido
- Microbocina sencilla dinámica • Incluye juego de accesorios
- Disponible en color negro o
- translucido



· Excenelte sonido con graves profundos • Diseño aislante de sonido

- Microbocina dinámica única
- Incluye juego de accesorios · Color gris



Micrófono con control remoto de tres botones para música y llamadas (SE112m+ únicamente)

SE**315**

Micro Bocina de Alta Definición + Puerto de Bajos Sintonizado

SONIDO DEL RANGO COMPLETO

SE215

Micro Bocina Dinámica

SONIDO DETALLADO Y MAS FRECUENCIAS BAJAS

SE112 | SE112m+

Micro Bocina Dinámica

EXCELENTE SONIDO CON GRAVES PROFUNDOS

INALÁMBRICOS



Ofreciendo un audio superior e inmersivo con un ajuste cómodo, Los auriculares inalámbricos Shure son el nuevo estándar para escuchar en tus dispositivos, no importa a donde vayas.



NEGRO

BI ANCO



Δ7III



SE**215** K-BT1

Micro Bocina Dinámica SONIDO DETALLADO Y MAS FRECUENCIAS BAJAS





SE112 K-BT1

Micro Bocina Dinámica **EXCELENTE SONIDO CON GRAVES PROFUNDOS**



istema de monitoreo personal estéreo PSMº300

DOS OPCIONES DEL PSM®300 DISPONIBLES CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS



Sistema de monitoreo personal estéreo PSM®300 con auriculares aislantes de sonido SE112



Sistema de monitoreo personal estéreo PSM®300 con funciones y rendimiento avanzados, más auriculares aislantes de sonido SE215 y baterías recargables

AUDÍFONOS

SRH**550DJ**

DJ Profesional

MEZCLAS DE DJ Y PARA USO PERSONAL



El SRH550DJ tiene un excelente desempeño de sonido, confort, y durabilidad. Ideal para DJs o simplemente para escuchar música. Usa bocinas dinámicas que proporcionan buenos bajos y el diseño supra-aural con almohadillas brindan mucha comodidad Ambos audífonos giran 90 grados para usar en un nídn

SRH**440**

Estudio Profesional

MONITOREO PRECISO PARA GRABACIONES Y REPRODUCCIÓN



Diseñado para proporcionar una reproducción de sonido preciso y ofreciendo una diadema ajustable de estructura plegable, el SRH440 brinda una mezcla de calidad de sonido profesional y confort, ideales para grabaciones y monitoreo.

SRH**240**

Estudio Profesional

ALTA CALIDAD DE SONIDO Y CONFORT



El SRH240A es ideal para escuchar su música en cualquier dispositivo debido a que reproduce un sonido completo en frecuencias graves y agudas. El diseño circumaural es cómodo y reduce el ruido de ambiente.

CESORIOS OR



C25j Cable Hi-Flex de 7.5 metros con conectores XLR-M v XLR-H



RK143G Rejilla para SM58



WA302 Cable para conectar instrumento a transmisor de holsillo



WA310 Cable para conectar micrófono dinámico a transmisor de bolsillo




Soporte irrompible para montar micrófono en pedestal



WA371 Soporte irrompible para montar transmisor de mano en pedestal



A50D Soporte para montar micrófono en el anillo de un tambor





AESFX1-10M Olivas grises flexibles medianas



A58WS Pantalla anti-viento para los micrófonos con rejilla de esfera o



RK376 Kit de reemplazo con 2 clips y una pantalla anti-viento para el micrófono lavalier CVL



EABKF1-10M Olivas esponjosas negras, medianas



ACVGWS-B Pantalla anti-viento para micrófono de cuello de ganso CENTRAVERSE



PS-6 Pantalla anti-pop para todos los micrófonos de captación lateral



EAYLF1-10 Esponjas amarillas para auriculares



RMCE-BT1 Cable Bluetooth para auriculares





PROYECTORES MULTIPROPÓSITO

para soluciones audiovisuales y entretenimiento



Proyectores digitales

con tecnologías











XGA 1024 x 768 3300 ANSI

20.000:1

30" a 300" 12,500 hrs

Entradas: HDMI / VGA entrada y salida / VIDEO COMPUES-TO / AUDIO 3.5MM entrada y salida / AUDIO RCA / PUERTO RS-232 PARA CONTROL.



P-EW4051WN

WXGA 1280 x 800



lúmenes







30" a 300" 12,500 hrs

HDMI (2) *Lina de ellas compatible con MHI / VGA **Entradas:** entrada y salida / VIDEO COMPUESTO / USB TIPO A (2) / AUDIO 3.5MM entrada y salida / AUDIO RCA / PUERTO RS-232 PARA CONTROL.



EU4501WN











1920 x 1200 lúmenes

Entradas: HDMI/VGA/VIDEO COMPUESTO/VIDEO COMPONEN-TES / USB TIPO A (2) / AUDIO 3.5MM entrada y salida / AUDIO RCA / PUERTO RS-232 PARA CONTROL

PANTALLAS DE PROYECCIÓN

ELÉCTRICAS • MANUALES • PORTÁTILES • FIJAS

ARTLIGHT®

MANUAL - STANDARD

Proyección frontal

- Pantalla manual duradera, confiable v económica.
- Puede colgarse de la pared o del techo.
- Tela blanco mate (Matte White) de ganancia 1.0
- · Caja de la pantalla (housing) octagonal de acero en color blanco
- · Angulo de visión de 180°
- Tela con bordes negros de 1" que delimitan la imagen.



Modelo disponible: ART-MSB070070 m de altura

MANUAL CON RETORNO LENTO

Provección frontal

- Pantalla manual duradera, confiable y económica.
- Puede colgarse de la pared o del techo.
- Tela Matte White plus (una superficie más gruesa, plana y confiable)
- Ganancia 1.0
- Angulo de visión de 180°
- Tela con bordes negros de 1" que delimitan la imagen.
- Caja de la pantalla (housing) octagonal de acero en color blanco
- La tela se retrae lentamente al momento de soltaria

Modelos disponibles: ART-MSR060080 ART-MSR072096 1.85m de aitura ART-MSR090120N Formato 16:9 ART-MSR045080 ART-MSR052092 ART-MSR067120N

ART-MSR058092 1.46m de altura ART-MSR075120N



TRIPIE - STANDARD

Proyección frontal

- Pantalla de tripie con patas resistentes de acero.
- · Fácil de ensamblar, almacenar y transportar.
- Tela blanco mate (Matte White) de ganancia 1.0
- Caja de la pantalla (housing) octagonal de acero en color negro.
- · Angulo de visión de 180°
- Tela con bordes negros de 1" que delimitan la imagen.





ELECTRIC PREMIUM INTELLIGENT

Proyección frontal

- Pantalla eléctrica (incluye control remoto de IR. RF, interruptor de pared alámbrico).
- Trigger de 12V
- Switch manual de emergencia
- Puede colgarse de la pared o del techo.
- Tela Matte White plus (una superficie más gruesa, plana y confiable)
- Ganancia 1.0
- Angulo de visión de 180°
- Tela con bordes negros laterales de 2" que delimitan la imagen.
- Caja de la pantalla (housing) con diseño oval de aluminio en color blanco



Modelos disponibles: ART-EPI060080V1 no v 152m de altura ART-EPI072096V1 ART-EPI045080V1

(92" D) 2.03m de aricho x 1.32m de altura ART-EPI052092V1 205" D) 2.34m de ancho x 1.32m de altura

ART-EPI067120V1 x 1.71m de altura ART-EPI050080V1 ART-FPI058092V1 o x 1.46m de altura ART-EPI075120V1 ho x 1.91m de altura



Potencia RMS

Rango de voltaje Entrada de señal

Salida de señal Dimensiones

Max SLP

Tipo HF

Peso

3.5ka

Respuesta en frecuencia



MINIBOX K70

Altavoz compacto activo de 2 vías

100W [-10 dB] 100 - 18.000 Hz 101dB 5" Tweeter 120V -240V 1x XLR 1x jack 6.3mm 1x RCA 1x XLR\JACK 6.3mm 170 x 270 x 185mm



MINIBOX K162

Altavoz compacto activo de 2 vías

160W

[-10 dB] 85 -19.000 Hz 110dB 2x6.5 Tweeter 120V -240V 1x XLR 1x jack 6.3mm 1x RCA 1x XLRUACK 6.3mm 210 x350 x 270mm 5.5ka



MINIBOX K300

Altavoz compacto activo de 2 vias

[-10 dB] 70 - 20.000 Hz 118dB Driver Neodimio 120V -240V 1x XLR 1x jack 6.3mm 1x RCA 1x XLR\JACK 6.3mm 210 x 350 x 270mm 5.5ka







SUB 615 SubWoofer

Respuesta de frecuencia 42 - 124 Hz Max SPL 131 SPL Controles Nivel, Modo de salida, Polaridad, Modo **Dispersión** Omnidreccional

Potencia Pico 1200W
DSP 56 bit
Entradas 2 x XLR
Salidas 2 x XLR
Dimensiones 430 x 580 x 600 mm
Peso 25.5 kg.



SUB 618

SubWoofer 35 – 130 Hz 133 SPL

Nivel, Modo de salida, Polaridad, Modo Omnidreccional 500 x 625 x 690 mm 31.1 kg.





B-HYPE⁸

Altavoz activo **de 2 vías** [-6 dB]70 -19.600Hz

Respuesta en frecuencia 120dB Frecuencia Crossover 2300 Hz (24dB/oct) Dispersión horizontal 85° arriba /120° abajo Power Peak 260W DSP 28/56 28/56 Bit-48KHz

Dimensiones 243 x443 x 231mm Peso 6.6kg

Max SLP



B-HYPE 10

Altavoz activo **de 2 vías** [-6 dB]62 -19.600Hz

121dB 2300 Hz (24dB/oct) 85° arriba /120° abajo 260W 28/56 Bit-48KHz 295 x544 x 283mm



B-HYPE 12

Altavoz activo **de 2 vías** [-6 dB]61 -19.600Hz

126dB 2100 Hz (24dB/oct) 85° arriba /120° abajo 400W 28/56 Bit-48KHz 350 x645 x330mm

13.9kg



B-HYPE 15

Altavoz activo de 2 vías

[-6 dB]57 -19.700Hz 126.5dB 2300 Hz (24dB/oct) 85° arriba /120° abajo 400W 28/56 Bit-48KHz 415 x725 x 391mm



SUB 15H

SubWoofer
Respuesta de Activo
frecuencia 35 - 150 Hz
Max SPL 133 SPL
Controles Selec. de frec. Retardo, Inversor de fase

Potencia Pico 1400W
DSP 56 bit
Entradas 2 x XLR
Salidas 2 x XLR , X-Over Out
Dimensiones 524 x 511 x 695 mm
Peso 31.5 kg.

SUB 18H

SubWoofer Activo 28 - 150 Hz 134 SPL Selec. de frec. Retardo, Inversor de fase 18" 2000W 56 bit 2 x XLR 2 x XLR , X-Over Out 524 x 711 x 695 mm 41.4 kg.



Max SLP

Entrada

DSP

Peso

Dispersión

Power Peak

Uso de monitor

Dimensiones

Amplificador digital

OPERA 10

Altavoz activo de 2 vías [-10 dB]58 -20.000Hz

Respuesta en frecuencia 128dB 100° x 85° 600W, 1200W 1xCombo (XLR-Jack 6.3 mm) 1200W 56 Bit 45° 300 x552 x 301mm 12.3kg



OPERA 12

Altavoz activo de 2 vías

[-10 dB]52 -20.000Hz 129dB 100° x 85° 600W, 1200W 1xCombo (XLR-Jack 6.3 mm) 1200W 350 x642 x 349mm 14.3kg



420 x722 x 419mm

dBTechnologies





Respuesta en frecuencia Max SLP Dispersión Unidad de agúdo Potencia **Power Peak** Sistema EPD DSP OLED Volable Dimensiones Peso

Frecuencia Crossover

Dispersión **Power Peak**

Amplificador

206 Hz

1000W

95° x 65°

Digipro G3

IG1T Altavoz activo de 2 vías Altavoz activo de 2 vías

206 Hz 95° x 65° 1200W

Digipro G3

[-10 dB]85 -20.000Hz 128dB 1"neodimio y 2x6.5" p/ graves 400 W Digipro G3 800W 28/56 Bit con perilla de control Con accesorios ópticos 195 x536 x 271mm 10.8kg

IG2T

[-10 dB]59 -20.000Hz 128dB 1" neodimio y 2 x 8" p/graves 400 W Digipro G3 800W 28/56 Bit con perilla de control Con accesorios ópticos 228 x646 x 315mm 12.8kg

IG₃T Altavoz activo de 2 vías [-10 dB]53 -20.000Hz 132dB 1320B 100° x 90° 1.4" neodimio y 2 x 10" para graves 900 W Digipro G3 28/56 Bit con perilla de control Con accesorios ópticos 280 x806 x 393mm 20.8kg

MF-HF 8x4" Neodimio Dispersión 97° x 40°

Power Peak 1800W

Amplificador Digipro G3

IG4T

Altavoz activo de 2 vías [-10 dB]74 -20.000Hz 132dB 13200 100° x 90° 1.4" neodimio y 4 x 6.5" para graves 900 W Digipro G3 1800W 28/56 Bit con perilla de control Con accesorios ópticos 195 x956 x 271mm 18.2kg

8x4" Neodimio 97° x 60° 2400W

Digipro G4



SERIE R

Ancho de banda completo, alto rendimiento musical, versátiles. soluciones de voz y mensajes para todo tipo de recintos o cualquier configuración

SERIE D SERIE D

Alto desempeño, alta fidelidad, diseño estilizado para montajes en cielos, superficies o colgantes

SERIE E

Sistemas de altavoces en formato de Columnas para un rango diverso de aplicaciones

SERIE I

Sistema de altavoces modulares de alto desempeño, alto rendimiento, flexibilidad excepcional y estilo discreto

SERIE V

Sistemas de altavoces versátiles y económicos diseñados para recintos pequeños y medianos

Community

Outdoor

Distributed

Engineered

Serie R

Sistemas de Altavoces para **EXTERIORES**

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones AltoxAnchoxProfundidad
R.15CO LF1×6.5" HF1×1.25"	AX 90Hz-16kHz	94 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	100° x 100°	229x258 x259mm
R.35C0 LF1×10" HF1×1.25"	70Hz-16kHz	97 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	90° x 90°	279x330 x343mm
R.35-38 LF1 x8" MF 2 x 2.35 1x1"	80Hz-16kHz	100 dB	800W	8 ohms or 70V/100V	90° x 60°	279x330 x343mm
R.25-9 LF1×8" HF1×3/4"	4Z 100Hz-16kHz	z 97 dB	400W	8 ohms or	90° x 40°	287x287 x338mm
R.5 947 LF1×12" HF1×1"	Z/ R.5 9 85Hz-16kHz		66Z/ R. 70v / 100v 500 W	5 66TZ 8 ohms	60° x60° 90° x40°	406x406 x406mm
R.5 961 LF1×12" 8 HF1×1.4"	MAX/R. 85Hz-21.8kH	5 66MA z 104 dB	X 1200W	8 ohms or 70V/100V	60° x60° 90° x60°	229x258 x259mm
R.5 HP LF 1 x 12" MF 1 x 2" 1x1"	85Hz-16kHz	106 dB	500W	6 ohms	60° x 40°	406x406 x406mm
R.2-94 LF 2 x 12" MP 1 x 2" HF 1 x 1"	Z 70Hz-16kHz	106 dB	800W	4 ohms	90° x 90°	629x629 x737mm







Serie D

Altavoces para sistemas DISTRIBUIDOS

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones AltoxAnchoxProfundidad
D4 LF1×4.5" (HF1×3/4"	62Hz-18.5kH	z 91 dB	120W	8 ohms or 70V/100V	140° cónico	242x242 x173mm
D4LP LF1 x 4.5" ! HF1 x 3/4"	90Hz-18.5kH	z 92 dB	120W	8 ohms or 70V/100V	140° cónico	242x242 x92mm
D5 LF1×5" HF1×1"	62Hz-22kHz	93 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	130° cónico	242x242 x173mm
D6 LF1×6.5" HF1×1"	62Hz-22kHz	94 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	125° cónico	280×280 ×173mm
D8 LF1 x 8" HF1 x 1.25"	60Hz-22kHz	95 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	115° cónico	330x330 x208mm
D10 LF1×10" HF1×1.25"	58Hz-22kHz	98 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	100° cónico	380x380 x253mm
D10sub LF1×10") 42Hz-200Hz	2 93 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	180° cónico	380x380 x253mm
DP6 LF1 x 6.5" HF1 x 1"	65Hz-22kHz	94 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	125° cónico	374x285
DS5 LF1×5" HF1×1"	65Hz-22kHz	93 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	130° cónico	328x160 x191mm
DS8 LF1×8" HF1×1.25"	60Hz-22kHz	95 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	115° cónico	470x230 x257mm








Serie E

Sistemas de Altavoces tipo COLUMNA

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones AltoxAnchoxProfundidad
ENT FR LF 6 x 3.5" MF 18 x 2.3 HF 6 x 7" CF	200Hz-20kH 5"	z 93 dB	1200W	12 ohms	120°x 12°	1129x140 x187mm
ENT LF LF 6 × 3.5"	200Hz-1.6kH	z 90 dB	1200W	12 ohms	N/A	1129x140 x187mm
ENT 20 LF 3x80mm ² HF1 xCRE	3 150Hz-22kHz	92 dB	150W	16 ohms	140°x 40°	262x117 x189mm
ENT 20 LF 6x80mm ² HF 2 x CRE	6 120Hz-22kHz	: 93 dB	300W	8 ohms	140°x 20°	506x117 x189mm
ENT 212 LF 12x80mm HF 4 x CRE	2 100Hz-22kH:	z 96 dB	650W	8 ohms	140°x 15°	993x117 x189mm

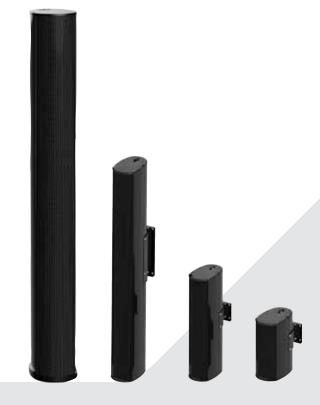







Serie I

Calidad PEMIUM para interiores y Exteriores

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones AltoxAnchoxProfundidad
IP6-112 LF1×12" HF1×1.4"	2WRG 37 Hz-19 kHz	z 94 dB	1200W	8 ohms	6 patrones	711x368 x450mm
IS6-112 LF1×12"	WR 39Hz-150Hz	: 100 dB	1400W	8 ohms	360° x180°	363×368 ×533mm
	8Hz-150hzH	lz 103 dB	2800W	4 ohms	360° x180°	711x368 x533mm
IC6-106 LF1×6.5" 5 HF1×1"	52 66Hz-18.5kH	z 92 dB	300W	8 ohms	100° x100°	363×203 ×227mm
IC6-108 LF1×8" 5 HF1×1"	32 53Hz-19.5kH	z 95 dB	500W	8 ohms	90° x60°	476x264 x270mm
IC6-208	B2 49Hz-20kHz	z 100 dB	600W	16 ohms	90° x60°	287x571 x270mm





Serie V

VERSATILIDAD y eficiencia para todo tipo de interiores

•		•				
Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones AltoxAnchoxProfundidad
V2-12 LF1×12" HF1×1"	60Hz-18kHz	: 98 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x390 x362mm
V2-15 LF1×15" HF1×1"	60Hz-18kHz	: 99 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x467 x404mm
V2-32 LF1x12" MF1x6.5" HF1x1"	60Hz-18kHz	: 100 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x467 x404mm
V2-35 LF1x15" MF1x6.5" HF1x1"	55Hz-18kHz	: 100 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 40°	824x467 x404mm
V2-6 LF1×6" HF1×1"	90Hz-22kHz	z 92 dB	200W	8 ohms	90°x 70°	395x249 x258mm
V2-8 LF1×8" HF1×1"	70Hz-18kHz	92 dB	300W	8 ohms	90°x 70°	433x287 x298mm
V2-26 LF 2 x 6" HF 1 x 1"	70Hz-18kHz	: 92 dB	400W	4 ohms	90°x 70°	573x249 x258mm
V2-28 LF 2 x 6" HF 1 x 1"	60Hz-18kHz	: 94 dB	600W	4 ohms	90°x 70°	649x287 x298mm
V2-212 LF 2 x 12"	S 37Hz-500Hz	z 98 dB	600W	4 ohms	360°x 180°	354x912 x455mm
V2-215 LF 2 x 15"	S 37Hz-2kHz	97 dB	800W	4 ohms	360°x 180°	468×950 ×518mm
VLF 20 LF 2 x8"	8 60Hz-160Hz	2 96 dB	600W	4 ohms	360°x 180°	210x552 x330mm





PRODUCTOS PROFESIONALES DE AUDIO

Ensamblador americando de soluciones puntuales como cajas directas, distribuidores de audio, mezcladoras portátiles, entre otros.



ABD2

CAJA DIRECTA ACTIVA

Respuesta en frecuencia superior, para aplicaciones de grabación, usa fuente phantom standars de 12 a 48 volts, swith de tierra flotnate para reducción de hum, switch atenuador de 0dB y -40 dB para usar en nivel de línea o nivel de señal de bocina.



PB224

FUENTE FANTASMA

Fuente phamtom de 48 volts, para dos micrófonos de condensador, opera con 2 baterías 9v.



DB25b

CAJA DIRECTA PASIVA

Caja directa pasiva con entrada 1/4" desbalanceada y salida XLR balanceadas, switch de tierra flotante switch de atenuación.



DB24

CAJA DIRECTA ESTÉREO

Caja directa estéreo, canales aislados para convertir de alta a baja impedancia, dispositivo pasivo, entradas estereo y mono de 1/4", RCA estereo, 1/8" (3.5mm) estéreo.



DB14b

CAJA DIRECTA

Caja directa con control de volumen independiente para canal izquierdo y canal derecho, entradas estereo RCA y mini plug, salida XLR y RCA, con switch eliminador de Hum y ground lift.



DB225

CAJA DIRECTA PASIVA CON DOS ENTRADAS

Caja directa pasiva con entrada desbalanceada, conector plug de 1/4" y salidas balanceadas, por medio de transformador y concetor XLR, switch de tierra flotante para reducción de hum, control de atenuador de -20 y -40 dB, para usar el nivel de línea o nivel de señal de bocina.



RM64

MEZCLADORA DE 4 CANALES

Mezcladora de cuatro zonas. Combina dos micrófonos para voceo más cuatro entradas de fuente de nivel de línea. Cada entrada tiene un interruptor para selecionar la salida a cualquier combinación de las cuatro salidas de la zona, las salidas con con conectores XLR balanceadas y una de 1/4". Volumen remoto a cada zona.



RA62C

AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS

Ampñificador distribuidor de audífonos de 6 canales, entradas XLR, plug 1/4" o RCA, salidas con conector jack de 1/4" y 1/8", operación estéreo o mono.



RA163

DISTRIBUIDOR DE AUDIO

Amplificador distribuidor de audio para operación mono o estéreo, 2 entradas de audio XLR y 8 salidas mono o 4 salidas XLR estéreo con control de volumen independiente, switch de ganancias de +20dB.





HR78X Bracket

SINTONIZADOR DIGITAL AM Y FM ESTEREO

Sintonizador Digital AM y FM Estereo, 20 presets, 10 para FM y 10 para AM, control de nivel de salida, sintonia automatica, salidas en XLR y 1/8", opera en mono ó estereo, medio espacio de rack. Incluye juego de orejas para montaje a rack HR31.



MX34c

MEZCLADORA DE AUDIO PARA PRODUCCIONES DE CAMPO

Mezcladora de audio para producciones de campo, opera con baterías de 9V, 2 entradas de micrófono XLR con control de volumen, phantom power 18V, salida estéreo 3.5mm, salida de audífonos 3.5mm, control de paneo por cada canal de entrada, entrada auxiliar.



MX422

MEZCLADORA DE AUDIO DE 4 CANALES

Mezcladora de audio de 4 canales, 4 entradas balanceadas XLR, 2 salidas balanceadas XLR con nivel de salida seleccionable, entrada auxiliar y de monitoreo estéreo 1/4", phantom power 48V por canal seleccionable, controles de nivel y paneo por canal, limitador con traible, tono de prueba de 1kHz, vumetro, salida de audifonos de 1/4" y 3.5mm con control de nivel, fuente y bolsa de transporte incluido.



AMPLIFICADORES 70V/100V CON **MEZCLADORA**

Amplificador para PA

PA-935







A-120







AMPLIFICADOR MEZCLADOR CON **USB Y MATRIZ**

Amplificador Digital para PA Multifuncional

MA-212U / MA-224U









 Amplificador mezclador • Salida de 35W en línea

High,

- de 70V • 3 Entradas de mic 1 1/4"
- 2 Entradas auxiliares
- · Conexión a teléfono
- Muting de prioridad
- Control de tonos graves y agudos
- Accesorios para montar en rack



 Amplificador mezclador de 120Watts

High,

- 3 Entradas de mic XLR 1/4"
- 2 Entradas auxiliares (estéreo)
- Muting de prioridad

(Mic 1 mutea las otras entradasal habilitarse)

- · Diseño flexible con salidas de 70/100Volts y mono de 4ohms
- Control de tonos graves y agudos













MA-212U



- 3 Entradas de Mic XLR
- 2 Mic/Línea -1/4'
- 1 Línea RCA
- 5 Canales de salida
- 120 W
- Reproductor USB
- Conexión telefónica
- Control VCA
- Conexión de mute

MA-224U



- 3 Eentradas de Mic XLR
- 2 Mic/Línea -1/4'
- 1 Línea RCA
- 5 Canales de salida
- 240 W
- Reproductor USB
- Conexión telefónica
- Control VCA
- · Conexión de mute

Amplificador de 4 Canales

QD

QD-4480



· Salidas en conector

banana doble

ventilador

• 2 Velocidades de







QD-4960























- Amplificador de 4 canales
- 170 W en 8 Ω por canal
- 240 W en 4 Ω por canal • 480 W en 8 Ω en modo
- Circuito de protección puente dos canales
 - Entradas XLR y 1/4 (combo)
- · Salidas en conector banana doble
- 2 Velocidades de ventilador
- Circuito de protección

Controlador de Audio Matricial

PX 8000*





- Controlador de zonas
- Matriz de 8 entradas x 8 salidas
- Entradas y salidas balanceadas
- · Bocina monitor integrada
- Transmisión y recepción hasta 300 m vía CAT 5 con RM8000 y LM-8000
- · Control de tonos graves y agudos por zona
- Acepta hasta cuatro micrófonos RM-8000 y ocho módulos de audio remoto LM-8000
- Con posibilidad de conectar en cascada más PX8000

Micrófono Remoto

RM 8000*

• Amplificador de 4

• 80 W en 8 Ω por canal

• 120 W en 4 Ω por canal

• 240 W en 8 Ω en modo

puente dos canales

Entradas XLR y 1/4

canales

(combo)

- · Micrófono con selector de zonas • Cuello de ganso 14'
- Para uso con el PX-8000
- Selector individual, por grupo o todas las zonas
- · Indicador de nivel
- Indicador de libre / ocupado
- Conector CAT 5





LM 8000*

- Módulo de control remoto Para uso con el PX-8000
- Selección de fuente y ganancia
- Display de 7 segmentos para selección
- Entradas para línea y mic. en zona remota Conexión hasta 300m de distancia con CAT5
- · Para instalación en caja eléctrica estándar de pared
- Entrada de 1/4 para micro 3.5 mm en entrada de línea



Atenuador de volumen

ATT-30



- Atenuador de 30 W
- 4 Pasos de control del nivel
- Diseño moderno
- Instalación simple

AMPLIFICADORES 70V/100V CON **MEZCLADORA**

Amplificador mezclador de audio para transmisión

PMU - 120N / PMU - 240N* PMU 480N / PMU - 600N







240



Low





















- 6 entradas de audio
- 3 entradas XLR y 2 entradas 1/4"
- Con selector de mic/line1
- Entrada estéreo de linea RCA
- 5 zonas de salida, ecualizador, entrada telefonica
- Control VCA, conexión para mute y campanilla externa
- Salida de linea de 70V o 4Ω
- Incluye herrajes para montaje en rack BKT-A120.
 - *Amplificador mezclador de 240W con USB







SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA

ARM-911













- Reproductor de mensajes automático
- 10 botones para activación de mensajes configurables por el usuario
- Memoria para calendarizar eventos y activación de audio
- 2 entradas auxiliares
- 1 entrada telefónica
- 1 salida de audio

Micrófono Remoto

RM-911D



 Estación de micrófono remoto para envío

de mensajes y voceo, conexión con cable

CAT5, para funcionar

con el ARM-911











Controlador de Audio NPX 800

- Control remoto en tiempo real vía PC (monitoreo, operación, detección de fallas)
- Función para micrófonos remotos (pueden conectarse más de 16)
- Función de aviso de emergencia, transmisión remota, programación (veces)
- Prioridades para transmisión de mensajes de emergencia por grupos
- Soporta transmisiones locales vía matriz (8 BUS)
- Control de interfaces digitales y de fuentes de audio vía control remoto
- Control sencillo vía PC con programación GUI

Controlador de Audio Matricial Digital

NPX-8000






- Procesador de señal de alta calidad (HPF, LPF, EQ, Delay programable, Limitador, Mute, Ganancia)
- Enclavado con dispositivo externo a través de 8 terminales de entrada / salida
- Proporciona un programa de PC (MP-8000) y una aplicación móvil para el control de integración del sistema y la supervisión remota.
- · Controlador de zonade montura a pared y dispositivo de entrada de audio para distribución de control
- Micrófono remoto para radiodifusión (NRM-8000A)
- Reproducción de fuente de sonido con tarjeta SD
- Indicador LED de entrada / salida de audio y estado del dispositivo

Micrófono Análogo Remoto

NRM-8000A

- Micrófono remoto para radiodifusión
- Micrófono de condensador con entrada de audio con cuello de ganso
 • Display OLED de 2.4"
- Selector de zonas y controlador con 10 botones
 • Conexión a NPX-8000 con
- terminal RM LINK Alimentación por terminal
- RM LINK o adaptador de alimentación
- necesarios cuando se conecten 2 o más dispositivos







Entrada de Audio Local

NLM-8000A

- Dispositivo de montura a pared para entrada de audio
- 1xXLR entrada de audio (Mono, Ganancia, Fuente Phantom
- 1xRCA Entrada de audio (Stereo)
- Conexión a NPX-8000 con terminal LM LINK IN
- Conexión a NLM-8000C terminal LM LINK OUT con daisy chain



Controlador Local

NLM-8000C

- Controlador de zona de monura a pared
- Display OLED de 1.3"
- Codificador con control rotativo v de presión
- Seleccione la fuente deseada o el volumen de control
- Conexión a NPX-8000 con terminal LM I INK IN
- Conexión a NLM-8000C terminal LM LINK OUT con daisy chain





ALTAVOCES PARA INSTALACIÓN

Altavoz para Plafón

CS-610F

- Altavoz de plafón de 6.5",
- Potencia 5W a 70V (10W a 100V), taps de 5/2.5/1.5 watts,
- Respuesta en frecuencia 200Hz a 16k.
- Sensibilidad 100dB, SPL (1W/m) 116dB.
- Dispersión conica 150° (1kHz),
- Tamaño de orificio para instalación Ø200 ~ Ø210mm,
- Dimensiones (mm) 230(Ø) x 100,
- Peso 860g.

Altavoz para Intemperie

CU-520 / CU-420FO



- Columna para intemperie resistente a la corrosión, construido en aluminio
- Transformador incorporado de 20W (100V), (10W en línea de 70V)
- Respuesta en frecuencia de 180 Hz a 12,000 Hz
- Impedancia de 500/1k
- SPL (1W/m) 92dB
- Ideal para música y voz
- Incluye herraje para montaje en pared

Trompeta de Dos Vías

CH-532



- Trompeta de dos vías tipo coaxial para uso interior o exterior
- Dispersión controlada
- Transformador incorporado de 30W (100V), (15W en línea de 70V)
- Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 20Khz
- Fácil instalación con herraje incluído
- 294(W) x 209(H) x 326(D)

Altavoz para Plafón

CS-630FH



- Altavoz de plafón de 6.5" de dos vías,
- Potencia de 15W a 70V (30W a 100V), taps de15/7.5/3.7 watts y 8 ohms.
- Respuesta en frecuencia 60Hz a 20k.
- Sensibilidad 94dB, SPL (1W/m) 109dB,
- Dispersión conica 170° (1kHz),
- Tamaño de orificio para instalacion Ø200 ~ Ø205mm,
- Dimensiones (mm) 230(Ø) x 168.
- Peso 2.52kg.

Trompeta para Voceo

HS-30RT



- Trompeta para voceo
- 30 W (100V), (15W en línea de 70V)
- Transformador de acopiamiento incorporado
- Respuesta en frecuencia de 380 Hz a 6500Hz
- Sensibilidad de 107dB 1W71m
- Peso 2.95 Kg. Medidas 32 x 21 x 36.5 cm.
- Herraje incluido
- Color café

Altavoz para Pared

CI-60AT



- Una vía rango completo para instalación
- Rango de frecuencia (-10dB) 55 a 20 000 Hz
- Potencia 30W RMS
- Impedancia nominal Baja impedancia 8Ω Alta impedancia (70V9 taps: 30/15/7,5/3,8/1,9 watts
- Sensibilidad 88dB SPL
- Medida 143 mm x 230 mm x 151 mm Peso 1,63 kg.

Altavoz para Plafón

CS-680FH



- Bocina para plafón de 6.5" de dos vías,
- Potencia de 40W a 70V (80W a 100V), taps de 40/20/10 watts y 8 ohms,
 Respuesta en frecuencia
- 60Hz a 20k, • Sensibilidad 94dB, SPL (1W/m) 113dB,
- Dispersión conica 170° (1kHz),
- Tamaño de orificio para instalacion Ø200 ~ Ø205mm,
- Dimensiones (mm) 230(Ø) x 168,
- Peso 3.35kg.

Columna de Dos Vías

CU-930V / CU-630MV



- Columna (dos vías) para uso en lugares cerrados, largo tiempo de vida, construido en aluminio
- Transformador incorporado de 30W (100V) ,(15W en línea de 70V)
- Respuesta en frecuencia 220Hz a 15K
- Impedancia de 330/660
- SLP (1W/m) 91dB
- Ideal para música v voz
- Incluye herraje para montaje en pared

Altavoz para Pared

IWS-10W



- Bocina estilizada en bajo perfil para sobreponer en pared
- 10W, 1KΩ y 3.3Ω (5W en línea de 70V)

Altavoz de pared para todo clima

WS-15T

- Altavoz de pared de 2.5".
- Potencia de 15W (RMS) a 8Ω.
- Trasnsformador para línea de 100V y 70V @ 3W, 5W, 10W y 15W.
- Disponibilidad en color negro o blanco, incluye bracket para montaje en pared.
- Diseño resistente al agua (IP54)
- Trompeta asimétrica.

Altavoz de pared para todo clima

WS-30T



- Altavoz de pared de 4".
- Potencia de 15W (RMS) a 8Ω.
- Trasnsformador para linea de 100V y 70V @ 3W, 5W, 10W y 15W.
- Disponibilidad en color negro o blanco, incluye bracket para montaje en pared.
- Diseño resistente al agua (IP54)
- Trompeta asimétrica.



C.B.I.

LIVE SOUND | STUDIO & RECORDING | INSTALLATION

Sistemas de cableado profesional

SNAKES





Opcional*Caja montable
en rack para fácil
transportación.

SP56/48-200/50 3M

48+8 AA Snake con 48 canales con 8 retornos, splitter de 15 mts. con conectores multipin para demostrar cables de la caja. Fan out desmontable del cable principal, ground XXXX por cada canal, conectores Neutrik metálicos en todas las conexiones.



MS40/32-200/50

32+8 (a) Snake con cable Belden 60 metros, 32 canales y 8 retornos, spliter de 15 mts., conctores Neutrik metálicos en todas las conexiones.



MCA20-100

16+4 (A) Snake profesional con cable Belden de 30 mts., 16 canales con 4 retornos XLR, controles Neutik, metálicos con seguro.



MCA28-100

24+4 (b) Snake profesional con cable Belden. de 30 mts., 24 canales con 4 retornos XLR, controles Neutik, metálicos con seguro.



MCB20-100

16+4 (B) Snake standar cable C.B.I. de 30 mts., 16 canales con 4 retornos XLR, controles Neutik, plásticos en la caja y conectores C.B.I. en el extremo del cable.



MCB28-100

24+4 (b) Snake standar cable C.B.I. de 30 mts., 24 canales con 4 retornos XLR, controles Neutik, plásticos en la caja y conectores C.B.I. en el extremo del cable.



CAT5E-ULT-330REEL/PT

Carrete de 100m (330") cn rollo de cable CAT5 con conectores Neutrik, incluye extensión de conexión de 1.8m (6")



CAT5E=ULT-250REEL/PT

Carrete de 75m (250") cn rollo de cable CAT5 con conectores Neutrik, incluye extensión de conexión de 1.8m (6")

CABLE DE MICRÓFONO



CONCEPTO LONGITUD CALLIBRE CONECTORES

MLN-25 7.5 m 24 Neutik XLR MLN-25 (BASIC) 7.5 m 24 Nickel XLR

C) MLN-25 10 m 22 Neutik XLR MLN-25 15 m 22 Neutik XLR

INSTALACIÓN





Placa profesional para conexión de micrófonos, con 4 conectores



FB8-8F

Placa profesional para conexión de micrófonos, con 8 conectores de uso rudo.



COMBINER

Caja combinadora de dos entradas a una salida balanceada (XLR, switch ground, lift)


WP2-4VGAPT3RCAIM

Panel de conexión para pared, con conectoets, plug 3.5 mm, audífonos, IPod, RCA Audio/ Video, VGA

MOXB12-50

Extensión de corriente, 15 mts., con 6 salidas iluminadas, uso rudo, calibre 12.

(II) COUNTRYMAN

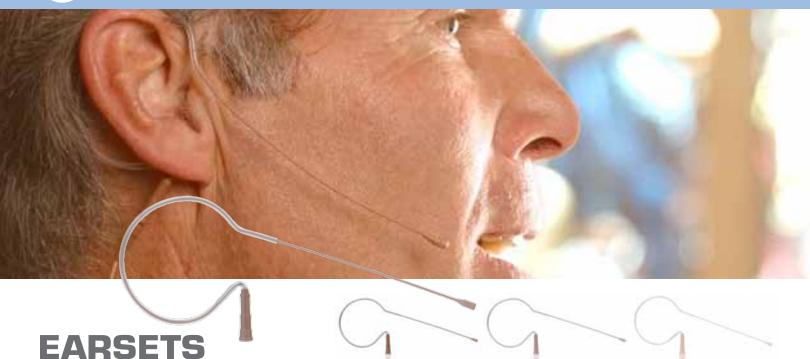

MODELO	PATRÓN DE CAPTACIÓN	RESPUESTA EN FRECUENCIA	COLOR	DIÁMETRO DE CABLE	CONECTOR	RANGO DINÁMICO
E6iDW6T2SL	Direccional	30–15,000Hz	Cocoa	2 mm	TA4F	135 dB SPL
E6iDW6T2SL	Direccional	30-15,000Hz	Piel			135 dB SPL
E6XOW6L2SL	Omnidireccional	20-20,000Hz	Beige Claro			130 dB SPL
E6SOWMGT2S	L Omnidireccional	20-20,000Hz	Piel			130 dB SPL

HEADSETS

H6DW6LSL

Microfono de diadema corta,


- Diadema direccional,
- Ligera para aplicaciones vocales y de discurso,
- Respuesta en frecuencia 30-15,000Hz,
- Color Beige claro, con conector TA4F,
- Sensibilidad 135dBA SPL.







B6W6FF05TSL



- Microfono micro-lavalier
- Omnidireccional
- Gran resistencia
- Respuesta en frecuencia 20-20,000Hz,
- Sensibilidad 140dB SPL,
- Color piel
- Conector TA4F.

B3W5FF05TSL



Micrófono lavalier omnidireccional de extrema resistencia al agua

- Respuesta en frecuencia 20-20,000Hz
- Sensibilidad 140dBA SPL
- Color piel
- Conector TA4F.



Microfono micro-lavalier

- Alta resistencia
- Respuesta en frecuencia 20-20,000Hz,
- · Sensibilidad 130dB SPL,
- Color negro
- Conector TA4F.

CAJAS DIRECTAS

DT85



DT85S



Caja directa de alta calidad, uso rudo, transformador de aislamiento, respuesta de frecuencia 20-20,000Hz.



Caja directa de alta calidad, uso rudo, transformador de aislamiento, respuesta de frecuencia 20-20,000Hz. Es una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones estéreo o dos canales.



Micrófonos para colgar

M2HP4FF50B

Microfono de diadema corta,

- Diadema direccional.
- · Ligera para aplicaciones vocales y de discurso,
- Respuesta en frecuencia 30-15,000Hz
- Color Beige claro, con conector TA4F
- Sensibilidad 135dBA SPL.



Micrófonos para instrumentos

12HW5FF05SL

Para sitemas alámbricos

12HS10XLR

Para sitemas inalámbricos

Microfono para instrumento inalámbrico

- Respuesta en frecuencia plana
- Bajo ruido, patrón de captación hipercardiode
- Respuesta en frecuencia 50-20,000Hz
- Sensibilidad 130dB SPL
- Color negro
- Conector TA4F.





E6CABLET2SL Cable de repuesto de 2mm duramax, con conector snap-on para earset, color cocoa



H6CABLELSL Cable de repuesto para diadema H6, color beige claro y conector TA4F



EM6L1SL Cable para conexión de earset y audífono inear Shure



Soporte para oreja doble de los earset, confortable, ajustable, para colocarse del lado izquierdo, color

ECLT



E6CAPL4 Cápsula protectora para micrófonos de diadema E6



A2CGUITAR Clip de guitarra y otros instrumentos que cuenten con agujeros de sonido

en el centro.



A2CSM Soporte extremadamente bajo para colocar micrófonos a nivel suelo, atriles, mesas y otras superficies.



Clip para flautas de hasta 3/4" de diámetro.



E6WSRL Pantalla antiviento para earset y diademas color beige claro



E6WSRC Pantalla antiviento para earset y diademas color cocoa



E6WSRT Pantalla antiviento para ear-set y diademas color piel



E6CLIPB2 Clip para cable de diadema



i2INSTRUMENT MOUNT

Proporciona aislamineto de vibraciones, ideal para una variedad de instrumentos de viento con boca ancha



i2VIOLIN MOUNT Proporciona amortiguación de vibraciones y posición ideal del micrófono para violines y violas.





i2CELLO MOUNT

Proporciona amortiguación de vibraciones y posición ideal del micrófono en violonchelos y contrabajos.

Stand de mesa para micrófonos

Stand de piso con boom



DS300B

Stand para micrófono de mesa, base de fierro fundido de 16cm de diàmetro, con brazo movible.

Stand de piso para micrófonos



MS7600B

Stand para micrófono con base hexagonal. Tamaño ajustable. Disponible en color negro.



MS7701B

Stand para micrófono con base tipo tripie, euro-style. Con boom de largo alcance. Disponible en color negro.

Stand para estudio



SMS7650

Stand para micrófono de estudio con boom largo alcance. Base hexagonal con ruedas, ideal para estudio. Altura ajustable de 96cm a 2mts. Disponible en color negro.



MS9701B

Stand para micrófono con base tipo tripie, euro-style. Con boom de largo alcance. Para trabajos pesados. Disponible en color negro.

Soporte de piso para teclado



KS7190

Soporte clàsico para teclado, fabricadocon tubo del 1", ajuste de latura de 27" - 38", abertura ajustable de 11" -31", soporta hasta 44.9kg.





Soporte de piso para altavoces



SS7761B

Tripie de aluminio para bafle reversible, 1 3/8" o de 1 1/2", soporta hasta 75Kg. Altura ajustable de 110 cm a 200 cm. Disponible en color negro.

Atril para orquesta



SM7211B

Atril tipo director para partituras, de gran tamaño. Pedestal tipo tripie de altura ajustable, gomas en las patas para mayor estabilidad. Disponible en color negro.

Soporte de pared



SS7322B

Bracket de pared para bocina, separación de la pared 12,5", inclinación ajustable, de 90-30, ajuste de angulación de más menos 30, soporta hasta 36Kg.

Soporte para Laptop



LPT5000

Soporte para laptop, CD player y controlador de iluminación. Cuenta con 4 ajustes de altura, puede soportar hasta 3kg. Altura: 16 - 27.6 cm.

Adaptador



SS7745

Poste para colocar gabinetes de Mid-Hi sobre subwoofer, tubo de 1 1/2" con acoplador de 1 3/8", ajuste de altura de 36"-60", soporta hasta 36Kg.

Iluminación



LS7720BLT

Stand para ilucminación, carga 49Kg. Máximo, ajustable de 60" a 120" de altura, base de 48" por lado.



Observaciones

		_

Cotización

CANTIDAD	D E S C R I	P C I Ó N	PRECIO

