



C

Community

O

Outdoor

D

Distributed

E

Engineered

COMMUNITY

Altavoces profesionales

Community Professional Loudspeakers es un desarrollador y fabricante de innovadores sistemas de altavoces para aplicaciones de sonido instalado.

Los productos Community resaltan la experiencia auditiva en los más famosos recintos a nivel mundial tales como centros deportivos, auditorios, parques temáticos, casas de oración y alabanza, así como en centros de convenciones.

Para aplicaciones exigentes de alta calidad de sonido, desempeño confiable y consistente en el largo plazo – usualmente en ambientes extremos y desafiantes – los altavoces Community ofrecen a las diversas audiencias la experiencia que estos esperan y que los administradores de estos recintos exigen.

Con sede en Chester, Pennsylvania, Community es un ícono estadounidense, cuyos productos innovadores le han dado forma a la industria del sonido profesional desde que la compañía fue fundada en 1968.

HISTORIA DE INNOVACIÓN

Community ha introducido productos innovadores a la industria de sonido profesional por casi cinco décadas. Conocido por sus diseños con propósito, hoy en día Community es un proveedor de altavoces profesionales que encontramos en los más famosos recintos a nivel mundial en más de cincuenta países. Community diseña y fabrica productos confiables y de alto desempeño que ofrecen servicio de largo plazo para interiores y exteriores.



EXTENSAS PRUEBAS DE PRODUCTO

Extensas pruebas y procedimientos de inspección realizados durante y después de la fabricación, aseguran una calidad confiable y superior en los altavoces Community. Todos los productos Community están cubiertos por una garantía contra defectos de fabricación de varios años. Muchos de los productos cumplen con normativas ETL, certificación EN 54-24 o Mil Spec 810.



SOPORTE TÉCNICO

El Grupo de Aplicaciones Técnicas de Community, o TAG (por sus siglas en inglés) es un grupo de expertos en altavoces Community y diseño de sistemas de sonido. Los miembros del TAG ofrecen soporte técnico, sugerencias de producto, y revisan los diseños realizados con productos Community para crear recomendaciones seleccionando los altavoces óptimos para cada aplicación. Contacte al TAG en tagteam@communitypro.com.



Sistemas de Altavoces para EXTERIORES

Serie R Ancho de banda completo, /Alto rendimiento

Soluciones Vocales , Musicales Premium y de Proyección Vocal



R.15COAX

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 6.5" HF 1 x 1.25"	90 Hz - 16 kHz	94 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	100° x 100°	229x258 x259mm



R.35COAX

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 10" HF 1 x 1.25"	70 Hz - 16 kHz	97 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	90° x 90°	279x330 x343mm



R.35-3896

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" MF 2 x 2.35" 1x1"	80 Hz - 16 kHz	100 dB	800W	8 ohms or 70V/100V	90° x 60°	279x330 x343mm



R.25-94Z

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 3/4"	100 Hz - 16 kHz	97 dB	400W	8 ohms or	90° x 40°	287x287 x338mm



R.5 94TZ/ R.5 94Z/ R.5 66Z/ R.5 66TZ

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 12" HF 1 x 1"	85 Hz - 16 kHz	103 dB	70v / 100v	8 ohms	60° x 60° 90° x 40°	406x406 x406mm

Serie R Ancho de banda completo,/Alto rendimiento



R.5 96MAX/ R.5 66MAX

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 12" HF 1 x 1.4"	85 Hz - 21.8 kHz	104 dB	1200W	8 ohms or 70V/100V	60° x 60° 90° x 60°	229x258 x259mm




R.5 HP

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 12" MF 1 x 2" 1x1"	85 Hz - 16 kHz	106 dB	400W	8 ohms	60° x 40°	406x406 x406mm



R.2-94z

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 12" MP 1 x 2" HF 1 x 1"	70 Hz - 16 kHz	106 dB	800W	4 ohms	90° x 90°	629x629 x737mm

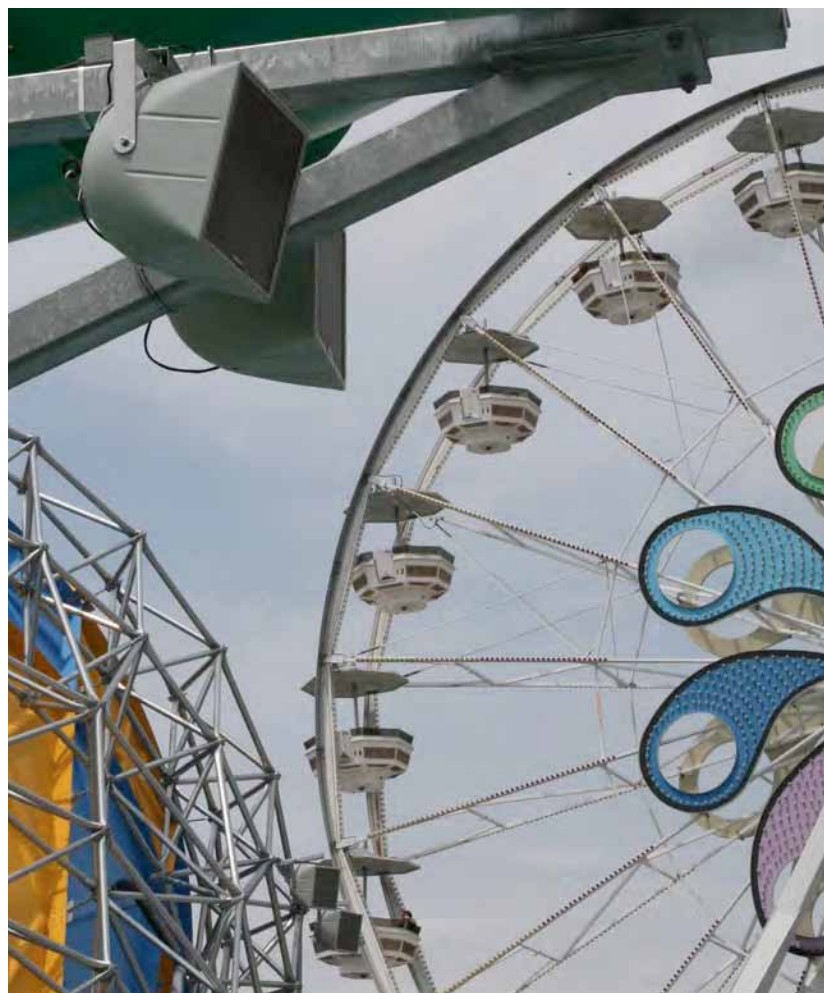

Sistemas de Altavoces para EXTERIORES

Serie W Alta fidelidad/Sistemas concéntricos

Soluciones Musicales Premium

Diseño elegante y respuesta plana en el campo cercano, para aplicaciones premium de música distribuida.

Soluciones Musicales y Vocales

Respuesta plana extendida y diversos patrones de dispersión para aplicaciones musicales de alto rendimiento.

Subwoofers

Verdadera extensión de las frecuencias sub-bajas para los gabinetes de la Serie W.




W2-218

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1"	70 Hz - 18 kHz	93 dB	250W	8 ohms	80° x 60°	235x394 x257mm



W2-228

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1"	70 Hz - 18 kHz	96 dB	500W	4 ohms	85° x 85°	257x508 x292mm

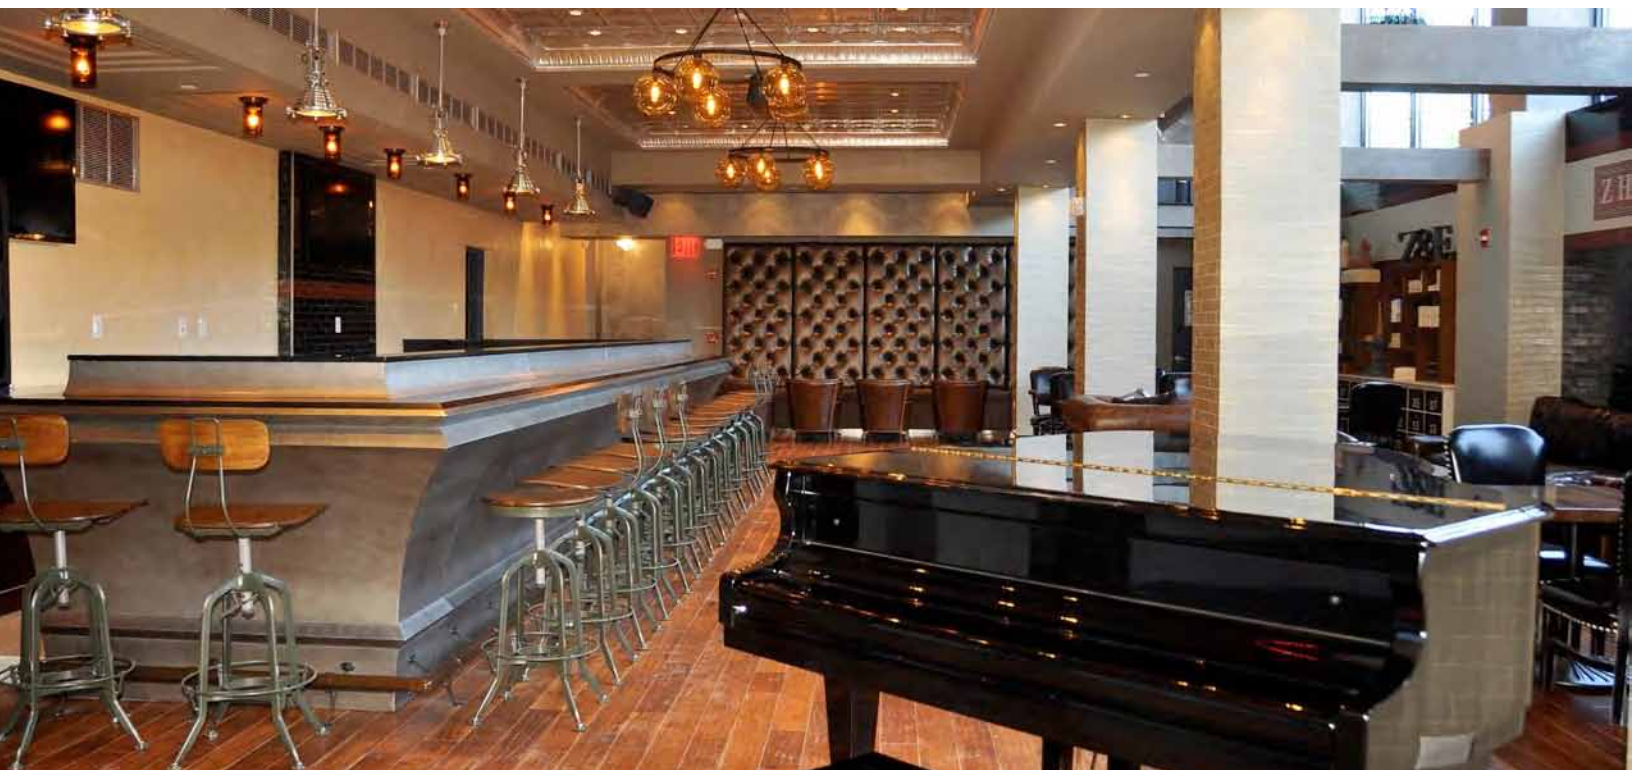

Serie I

Alta Desempeño/ Alto Rendimiento



IP6-1122WRG

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 12" HF 1 x 1.4"	37 Hz - 19 kHz	94 dB	1200W	8 ohms	6 patrones	711x368 x450mm



IS6-112WR

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 12"	39 Hz - 150 Hz	100 dB	1400W	8 ohms	360° x 180°	363x368 x533mm



IS6-212WR

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 2 x 12"	38 Hz - 150 Hz	103 dB	2800W	4 ohms	360° x 180°	711x368 x533mm



IC6-1062

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 6.5" HF 1 x 1"	56 Hz - 18.5 kHz	92 dB	300W	8 ohms	100° x 100°	363x203 x227mm



IC6-1082

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1"	53 Hz - 19.5 kHz	95 dB	500W	8 ohms	90° x 60°	476x264 x270mm



IC6-2082

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 2 x 8"	49 Hz - 20 kHz	100 dB	600W	16 ohms	90° x 60°	287x571 x270mm

Sistemas de Altavoces para EXTERIORES

Controladores

Este procesador para altavoces puede trabajar en grandes aplicaciones por red, incluye la corrección de potencia acústica CONEQ que ofrece 1024 bandas de ecualización para una baja latencia. Cuenta con conexión vía puerto ethernet.



dSPEC226

2 entradas análogas y 6 salidas análogas

dSPEC226AN

4 entradas análogas y 6 salidas análogas

ARREGLO MODULAR VERTICAL



IV6-1122 / 05 ó IV6-1122 / 15

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (HxV)	Dimensiones AltoxAchoxAProfundidad
LF 1 x 12" HF 2 x 1.7"	40 Hz - 18.5 kHz	128 dB	140W	16 ohms	120° x 5° 120° x 15°	476x264 x270mm



Altavoces para Sistemas DISTRIBUIDOS

Serie D Sonido Homogéneo/ Cobertura Consistente

Altavoces para Montajes en Cielos, Superficies, Colgantes y Arquitectónicos



D4



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 4.5" HF 1 x 3/4"	62 Hz - 18.5 kHz	91 dB	120W	8 ohms or 70V/100V	140° cónico	242x242 x173mm

D4LP



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 4.5" HF 1 x 3/4"	90 Hz - 18.5 kHz	92 dB	120W	8 ohms or 70V/100V	140° cónico	242x242 x92mm

D5



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 5" HF 1 x 1"	62 Hz - 22 kHz	93 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	130° cónico	242x242 x173mm

D6



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 6.5" HF 1 x 1"	62 Hz - 22 kHz	94 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	125° cónico	280x280 x173mm

Serie D Sonido Homogéneo/ Cobertura Consistente



D8

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1.25"	60 Hz - 22 kHz	95 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	115° cónico	330x330 x208mm



D10

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 10" HF 1 x 1.25"	58 Hz - 22 kHz	98 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	100° cónico	380x380 x253mm



D10sub

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 10"	42 Hz - 200 Hz	93 dB	400W	8 ohms or 70V/100V	180° cónico	380x380 x253mm



DP6

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 6.5" HF 1 x 1"	65 Hz - 22 kHz	94 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	125° cónico	374x285



DS5

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 5" HF 1 x 1"	65 Hz - 22 kHz	93 dB	200W	8 ohms or 70V/100V	130° cónico	328x160 x191mm




DS8

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1.25"	60Hz - 22 kHz	95 dB	300W	8 ohms or 70V/100V	115° cónico	470x230 x257mm

Sistemas de Altavoces de INGENIERÍA

Serie E Columnas Discretas/ Extremadamente Versátiles

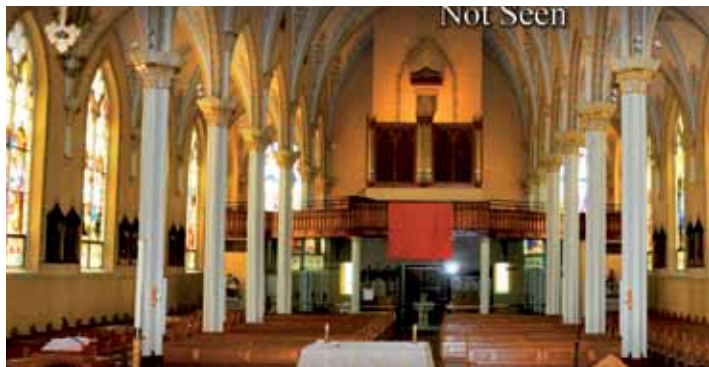

ENT FR

Dimensiones
Alt x Anch x Profundidad

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones
LF 6 x 3.5" MF 18 x 2.35" HF 6 x 7" CRE	200 Hz - 20 kHz	93 dB	1200W	12 ohms	120°x 12°	1129x140 x187mm



ENT LF

Dimensiones
Alt x Anch x Profundidad

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones
LF 6 x 3.5"	200 Hz - 1.6 kHz	90 dB	1200W	12 ohms	N/A	1129x140 x187mm



ENT 203

Dimensiones
Alt x Anch x Profundidad

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones
LF 3 x 80mm HF 1 x CRE	150 Hz - 22 kHz	92 dB	150W	16 ohms	140°x 40°	262x117 x189mm



ENT 206

Dimensiones
Alt x Anch x Profundidad

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones
LF 6 x 80mm HF 2 x CRE	120 Hz - 22 kHz	93 dB	300W	8 ohms	140°x 20°	506x117 x189mm



ENT 212

Dimensiones
Alt x Anch x Profundidad

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones
LF 12 x 80mm HF 4 x CRE	100 Hz - 22 kHz	96 dB	650W	8 ohms	140°x 15°	993x117 x189mm

Serie V Económicos/ Recintos Pequeños a Medianos

Altavoces Frontales Compactos, de Escenario



V2-12

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 12" HF 1 x 1"	60 Hz - 18 kHz	98 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x390 x362mm



V2-15

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 15" HF 1 x 1"	60 Hz - 18 kHz	99 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x467 x404mm



V2-32

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 12" MF1 x 6.5" HF 1 x 1"	60 Hz - 18 kHz	100 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 60°	608x467 x404mm



V2-35

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 15" MF1 x 6.5" HF 1 x 1"	55 Hz - 18 kHz	100 dB	400W	8 ohms	60°x 40° 90°x 40°	824x467 x404mm



V2-6

Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Ancho x Profundidad
LF 1 x 6" HF 1 x 1"	90 Hz - 22 kHz	92 dB	200W	8 ohms	90°x 70°	395x249 x258mm

Serie V Económicos/ Recintos Pequeños a Medianos

V2-8



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 1 x 8" HF 1 x 1"	70 Hz - 18 kHz	92 dB	300W	8 ohms	90°x 70°	433x287 x298mm

V2-26



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 6" HF 1 x 1"	70 Hz - 18 kHz	92 dB	400W	4 ohms	90°x 70°	573x249 x258mm

V2-28



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 6" HF 1 x 1"	60 Hz - 18 kHz	94 dB	600W	4 ohms	90°x 70°	649x287 x298mm

V2-212s



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 12"	37 Hz - 500 Hz	98 dB	600W	4 ohms	360°x 180°	354x912 x455mm

V2-215s



Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 15"	37 Hz - 2 kHz	97 dB	800W	4 ohms	360°x 180°	468x950 x518mm

VLF 208




Componentes	Rango Operativo	Sensibilidad 1W/1m	Potencia (PGM)	Impedancia	Dispersión (H x V)	Dimensiones Alt x Anch x Profundidad
LF 2 x 8"	60 Hz - 160 Hz	96 dB	600W	4 ohms	360°x 180°	210x552 x330mm



GUÍAS de REFERENCIA de DISEÑO de Sistemas de Altavoces

Las Guías de Referencia de Diseño de los Sistemas de Altavoces Community, con plantillas de instalación y consejos prácticos, están disponibles para descargarse desde communitypro.com.



Sonido Deportivo

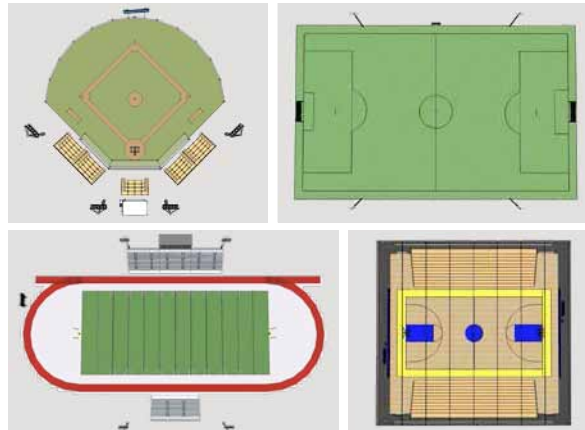

Iglesias

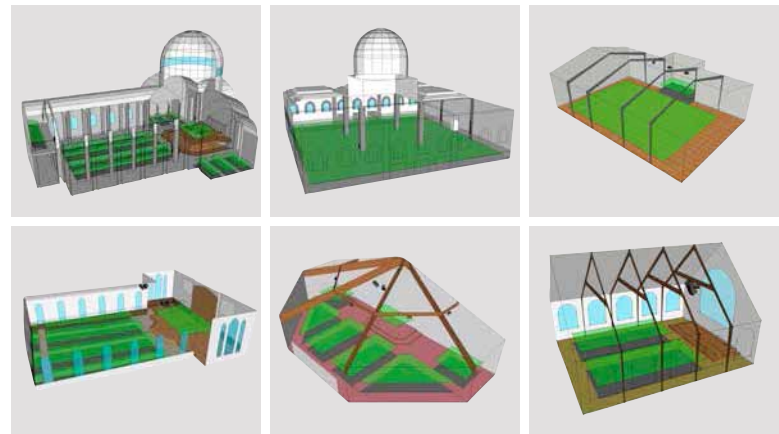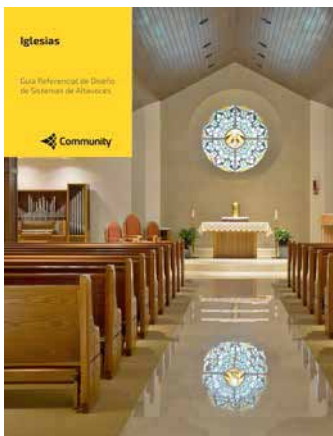

Presentación y Actuación en Vivo

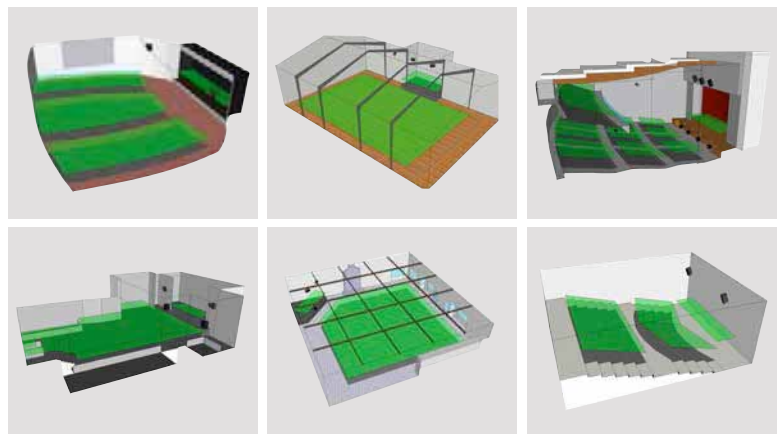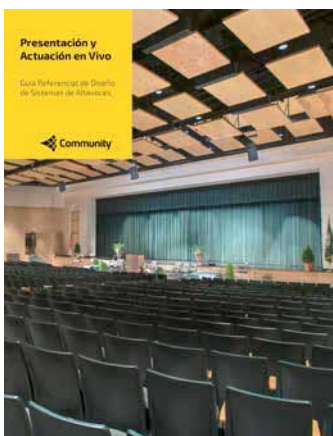

[illegible]



INFORMES:
Tel. (55) 2282 1600
contacto@ampere.org.mx
www.ampere.org.mx